


- 转轴空心设计，电机经左右两级减速后扭矩可达100 000N.m以上
- 轴承与齿轮箱共用润滑系统，可靠性高
- 扁平化设计，长径比0.48

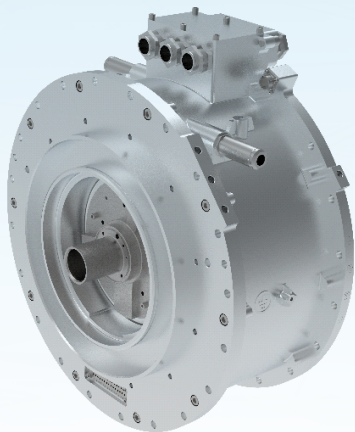

产品型号	QT485XS1100A
额定输入电压（Vdc）	600
额定功率（kW）	110
额定输出扭矩（Nm）	525
额定转速（rpm）	2000
峰值功率（kW）	150（60s）
峰值输出扭矩（Nm）	1000（60s）
最高转速（rpm）	6000
冷态空载最高线反电势幅值	860V@6000rpm，20℃
额定效率	≥ 95%
绝缘等级	C级
极数	12极
旋转方向（轴伸端）	逆时针
冷却方式	水冷
位置传感器	旋转变压器
防护等级	IP67
重量（kg）	180

Technical drawing of the SPM32A-C-0 pump assembly, showing a side view and a front view.

Side View Dimensions and Labels:

- Top dimension: 364±0.5
- Dimension from top to pump head: 27.5
- Dimension from pump head to bottom flange: 29
- Bottom flange diameter: 64±0.5
- Dimension from bottom flange to pump head: 252±0.5
- Pump head diameter: 64.30mm
- Pump head wall thickness: 1.4mm
- Dimension from pump head to top flange: 27.5±0.2
- Top flange diameter: 22.5


Front View Dimensions and Labels:

- Outer diameter: 64.5
- Inner diameter: 65
- Flange thickness: 7±0.28
- Flange outer diameter: 74±0.30

Labels:

- 屏蔽泵水接头R8KM-EMV.SPM32A-C-0
- 适配线缆70/8
- 外芯线29±2.5mm30°(P)-6js
- GB/T3478.1-1995

转速 (rpm)	额定扭矩 (Nm)	额定功率 (kW)	峰值扭矩 (Nm)	峰值功率 (kW)
0	540	0	1010	0
250	535	10	1005	40
500	535	20	1005	80
750	535	30	1005	120
1000	535	40	1005	150
1250	535	50	1005	150
1500	535	60	980	150
1750	535	70	920	150
2000	535	80	880	150
2250	485	80	820	150
2500	425	80	760	150
2750	375	80	710	150
3000	340	80	670	150
3250	310	80	630	150
3500	285	80	600	150
3750	265	80	560	150
4000	250	80	520	150
4250	235	80	480	150
4500	225	80	450	150
4750	215	80	410	150
5000	210	80	380	150
5250	200	80	340	150
5500	190	80	300	150
5750	185	80	260	150
6000	180	80	240	150

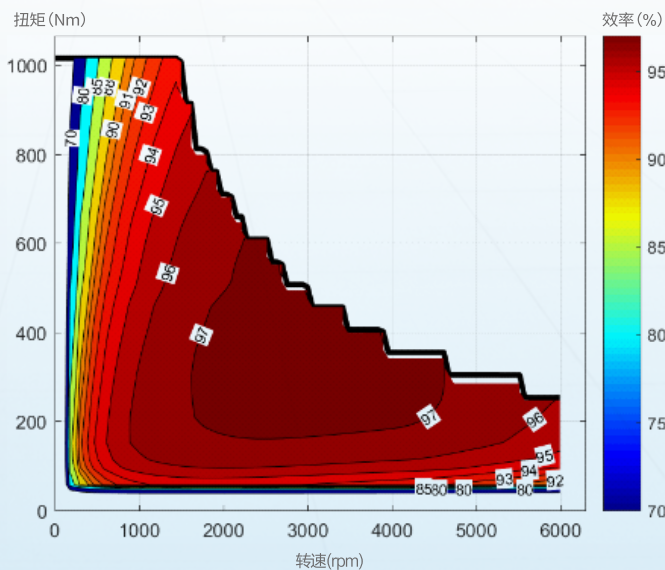

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

