



260kW双绕组发电机

产品特点


- 额定功率260kW，峰值功率300kW，最高效率97%
- 采用偏30° 双三相设计，低谐波，高品质电压输出
- 功率密度达到1.07kW/kg

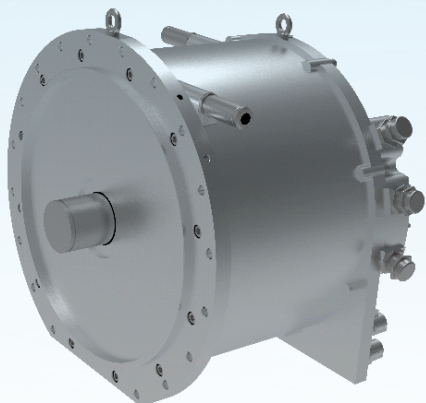

尺寸图

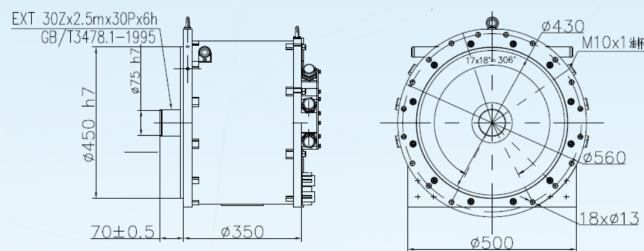


特性曲线

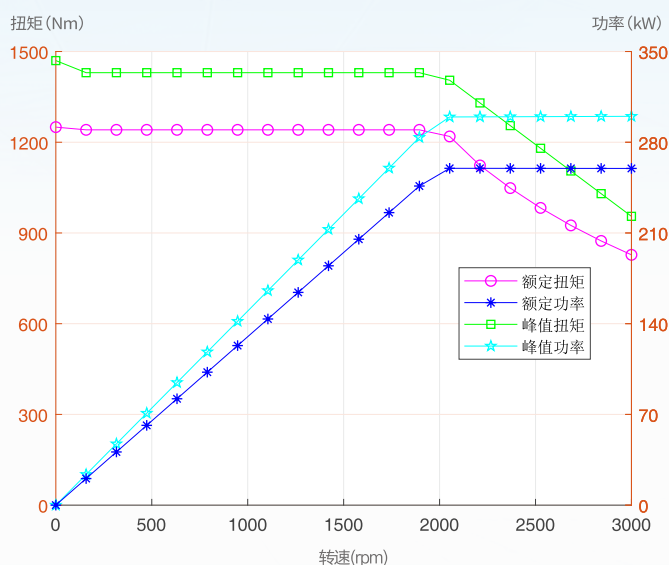

技术参数

产品型号	QT445XS2600A
额定电压 (Vdc)	424/600
额定功率 (kW)	260
峰值功率 (kW)	300
额定电流 (Ams)	195
峰值电流 (Ams)	225
额定转矩 (N.m)	1241
峰值转矩 (N.m)	1430
额定转速 (rpm)	2000
最高转速 (rpm)	3000
冷态空载最高线反电动势幅值	835V@3000rpm, 20°C
额定效率	≥96%
高效区	高于85%的区域 > 85%
额定功率因数	≥0.96
旋转方向 (轴伸端)	逆时针

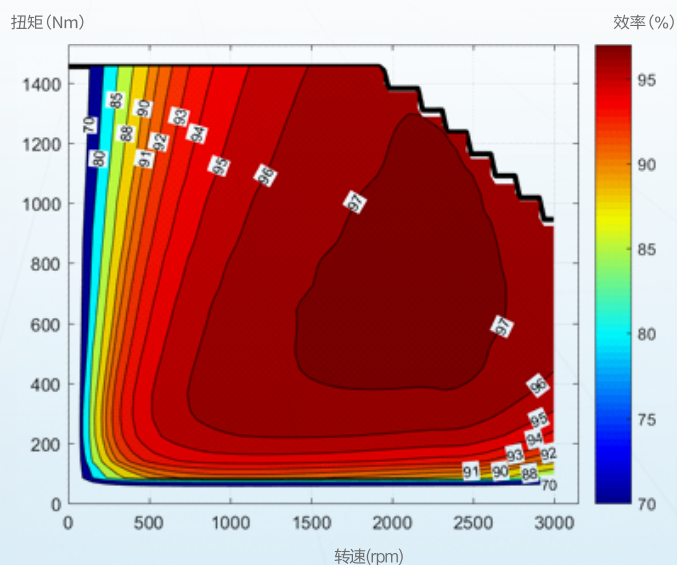

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

