



15kW轮毂电机

产品特点



- 额定功率15kW，峰值功率30kW，峰值扭矩2400Nm，扭矩密度50Nm/kg
- 采用电机+减速器+制动器一体化设计，结构紧凑，尺寸仅250×380mm
- 减速器采用NWG型外圈输出，径向承载能力强
- 采用湿式多盘制动器，可靠性高
- 整机防护IP68

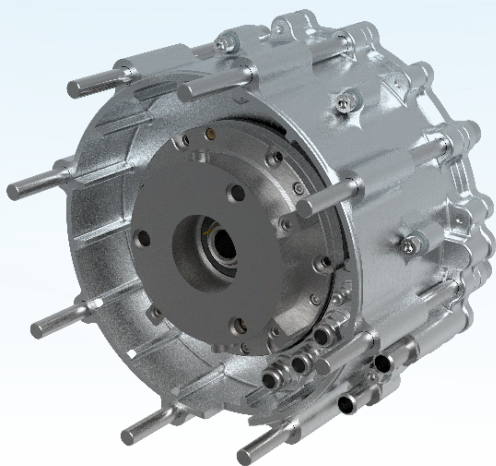

尺寸图

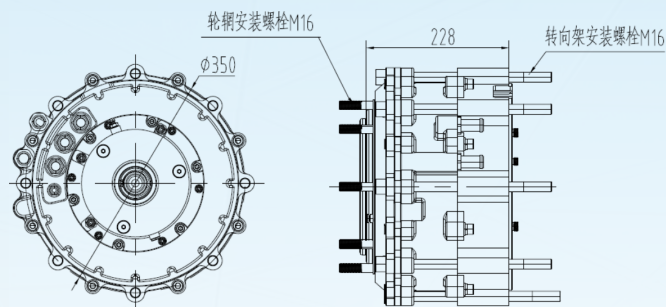

特性曲线

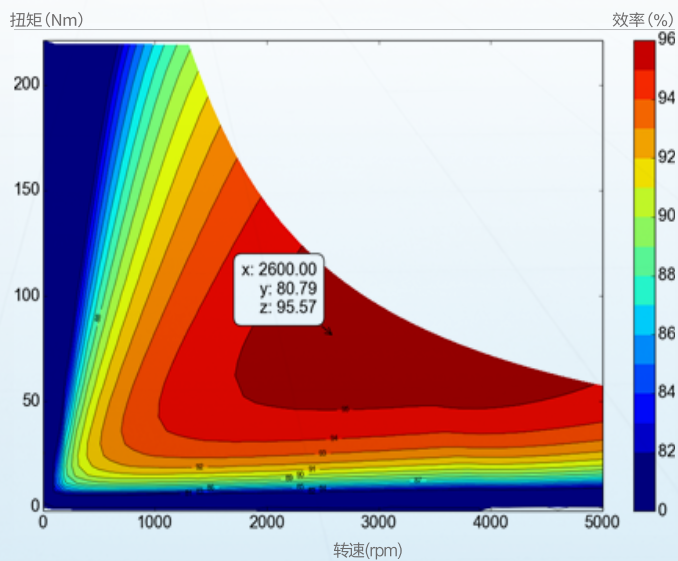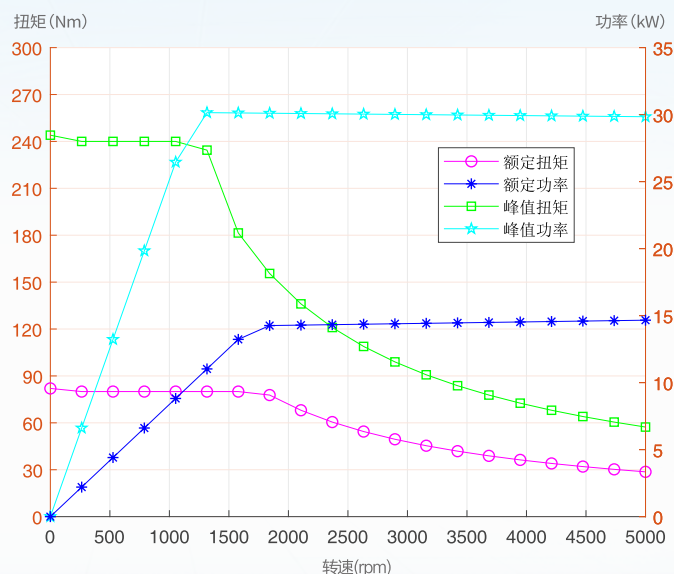

技术参数

产品型号	QT295XS0150A
额定输入电压 (Vdc)	540
额定功率 (kW)	15
额定输出扭矩 (Nm)	800
额定转速 (rpm)	170
峰值功率 (kW)	30
峰值输出扭矩 (Nm)	2400 (30s)
最高转速 (rpm)	500
系统最高效率	≥92%
绝缘等级	C级
极对数	6极
定子绕组接线方式	Y
冷却方式	水冷
位置传感器	旋转变压器
工作制	S9
防护等级	Ip68
重量 (kg)	48

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

