


60kW电子换挡电机

产品特点


- 电子自带换挡，可替代两档变速箱，换挡时间<20ms
- 可实现高转速区域效率提高20%以上
- 电机转速12000rpm，有效功率密度3.2kW/kg
- 控制策略多样，可实现高速段扭矩提升20%

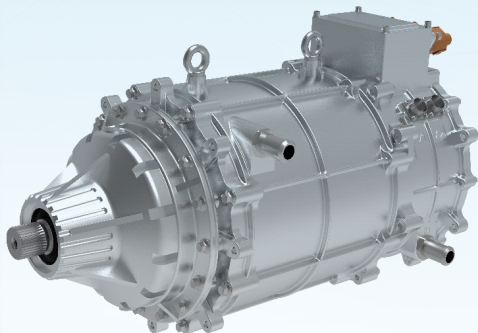



技术参数

产品型号	QT230XS0600B
额定电压 (Vdc)	540
额定功率 (kW)	60
峰值功率 (kW)	120
额定电流 (Ams)	110
峰值电流 (Ams)	290
额定扭矩 (N.m)	380
峰值扭矩 (N.m)	1000
额定转速 (rpm)	1500
最高转速 (rpm)	3800
额定效率	≥96%
高效区	高于85%的区域>85%
旋转方向 (轴伸端)	逆时针
绝缘等级	H
防护等级	IP67

尺寸图

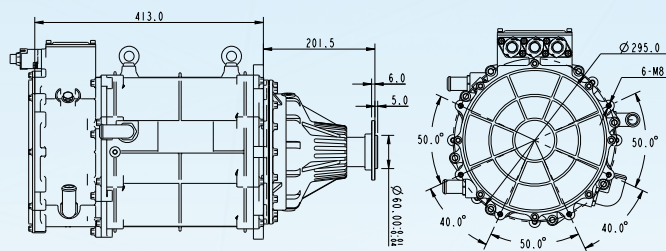

特性曲线

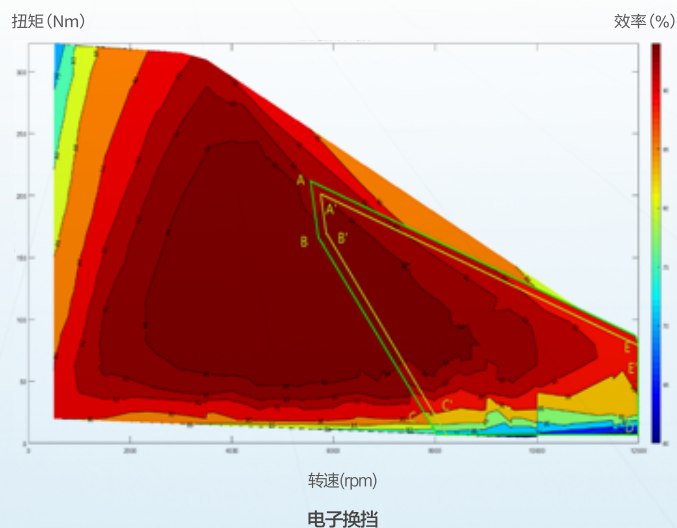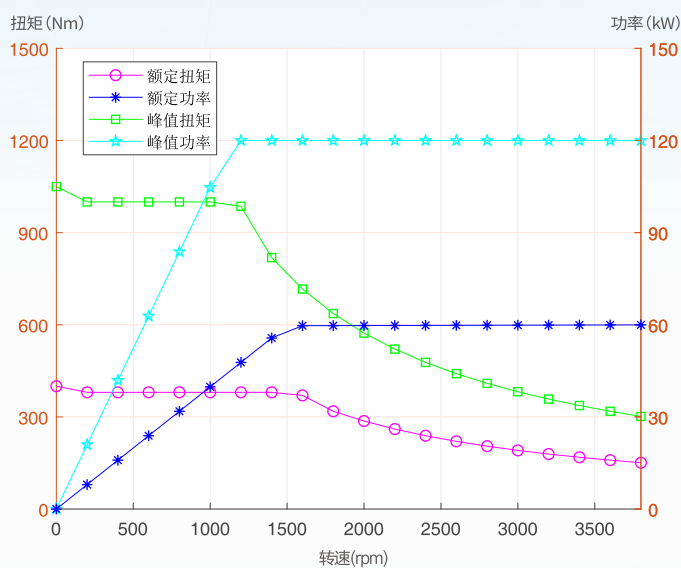

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

